





VFR mallin alumiiniset ajorampit ovat suunniteltu ja kehitetty raskaiden koneiden lastaukseen. Erittäin hyvä kantavuus painoonsa nähde. Nämä rampit soveltuvat myös terästelaketjuille. Ajopinnassa jyrskityt alumiininappulat takaavat hyvän pidon ja todella pitkän kestävyuden.

Tekniset tiedot

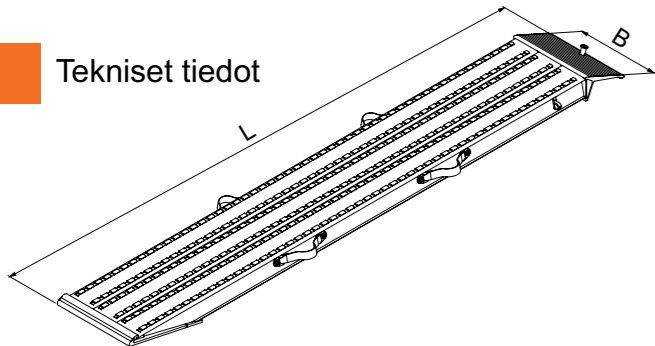


Kiinnitysvaihtoehdot


Piirros: (A) – Urakisko (vakio VFR 105)

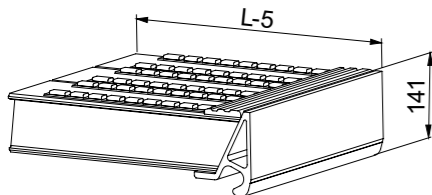


Piirros: (A) – Urakisko (vakio VFR 120)

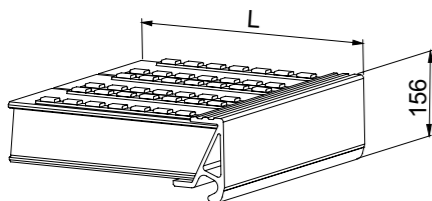

Piirros: (B) – Lippa (vakio)  
VFR 105 / VFR 120

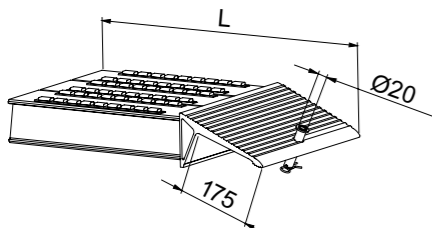

Saranakiinnitys (vaihtoehtoisesti)  
VFR 105 / VFR 120

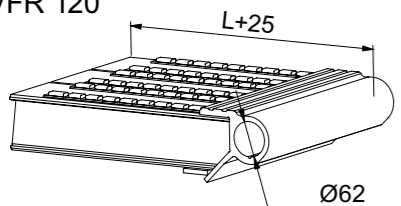

Type	Tilausnumero		Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Korkeusero (mm)	Kantavuus (kg/pari)		Paino (kg/ramppi)	
	Piirros (A)	Piirros (B)				Piirros (A)	Piirros (B)	Piirros (A)	Piirros (B)
VFR 105	105.00.303	105.01.303	2.005	390	460 - 610	15130	11770	35	33
	105.00.305	105.01.305	2.405	390	540 - 720	12610	11010	41	39
	105.00.307	105.01.307	2.805	390	620 - 840	10810	9890	46	45
	105.00.309	105.01.309	3.220	390	710 - 960	9420	9250	52	50
	105.00.311	105.01.311	3.470	390	760 - 1030	8740	8660	56	53
	105.00.314	105.01.314	4.005	390	880 - 1180	7090	7110	63	62
	105.00.403	105.01.403	2.005	520	460 - 610	20170	15690	46	44
	105.00.405	105.01.405	2.405	520	540 - 720	16820	14680	54	51
	105.00.407	105.01.407	2.805	520	620 - 840	14420	13180	61	59
	105.00.409	105.01.409	3.220	520	710 - 960	12560	12340	69	67
VFR 120	105.00.411	105.01.411	3.470	520	760 - 1030	11650	11550	74	72
	105.00.414	105.01.414	4.005	520	880 - 1180	9460	9480	84	82
	120.00.000	120.01.000	3000	400	710 - 890	10230	9780	48	47
	120.00.001	120.01.001	2000	450	480 - 620	23020	13580	46	44
	120.00.002	120.01.002	2400	450	570 - 730	19190	12550	54	52
	120.00.003	120.01.003	3000	450	710 - 900	15350	11010	65	63
Accessory	120.00.004	120.01.004	3575	450	840 - 1070	12820	10280	77	73
	120.00.005	120.01.005	4000	450	930 - 1190	10790	9800	85	83
	500.00.048	VFR urakisko ilman pintakäsittelyä		pituus 2600 mm				23	
500.00.047	VFR urakisko kuumasinkittynä		pituus 2600 mm				23		
500.00.049	VFR urakisko ilman pintakäsittelyä		pituus 950 mm				8		


\* Kantavuus laskettu akselivälille 2 000 mm

Kaikki tuotteemme ovat GS hyväksytyt ja varmuuskerroin on 2.1. Kaikki tuotetaan EN 1398 ja BGR 233 mukaisesti.


Valmistetaan myös asiakkaan omilla mitoituksilla!

Tekniset tiedot


Urakiskokiinnitys mallille VFR 105

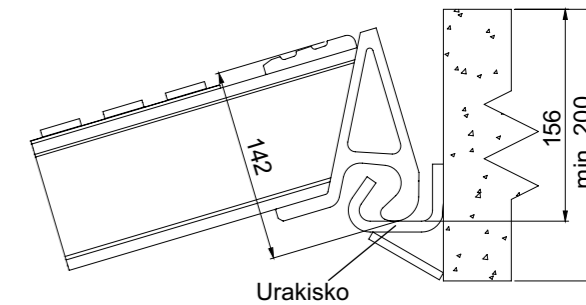

Urakiskokiinnitys mallille VFR 120

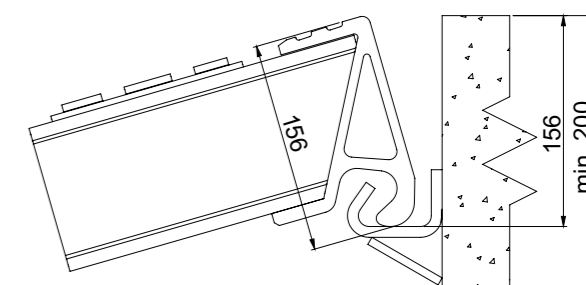

Profiili  
VFR 105

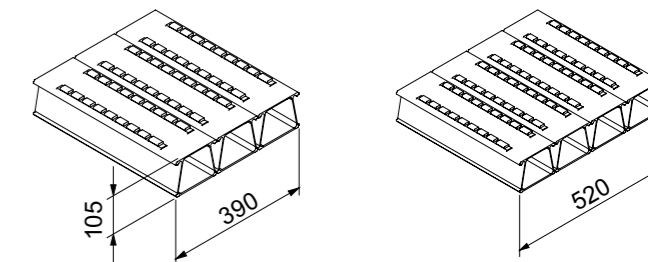

Profiili  
VFR 120

