

LINTEC

Alumiiniset

- pyörätuolisillat
- kynnyssillat

LINDQVIST OY LINTEC

on Lappeenrannassa toimiva yritys, joka on erikoistunut erilaisten siirrettävien ja kiinteiden kuormaussiltarakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin jo 20 vuoden kokemuksella.

Olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä saksalaisen Altec GmbH:n kanssa vuodesta 1999.

Tämän uuden kuvaston avulla haluamme esitellä Teille Altecin laadukkaat tuotteet.

ALTEC GMBH
yritys tämän päivän kehityksen kärjestä

Altec GmbH on Baden Württembergin osavaltion eteläosassa, Bodensee-järven ja Sveitsin rajan tuntumassa toimiva keskisuuri saksalainen teollisuusyritys. Tällä alueella on mitä parhaimmat toimintaedellytykset yrityksille, joiden keskeisenä tavoitteena on ideoiden ja tutkimustulosten toteuttaminen käytännön tasolla.


Lastaustoimintojen ratkaisuja joka tilanteeseen!
Altec:n tuotevalikoima kattaa suurimman osan lastaustoiminnan vaatimuksista. Kun lastaaminen tai purkaminen vaatii erikoisvälineitä, suunnittelemme yhdessä Altec:n insinöörien kanssa juuri Teille sopivat ratkaisut.

Tärkeintä on
kokemus, optimaalinen kustannus/hyötysuhde, varmuus ja turvallisuus. Tuotteet on testattu GS-standardin mukaisesti täyttäen tuotteille asetetut vaatimukset. Tämän kuvaston kantavuudet on laskettu kaksiakselisille ajoneuvoille, joiden akselipainon jakauma on 40/60 %. Yksiakselisen ajoneuvon osalta kantavuus vähenee 60 %:iin ilmoitetusta arvosta.

Kaikki kantavuudet on laskettu käyttäen varmuuskerrointa 2,1.

Huom: CE-tunnus edellyttää EU-ohjeiden mukaista toteutusta. Koska ajosilloille ei ole vahvistettu EU-ohjeistusta, ei CE-tunnuksen käyttö ole mahdollista.



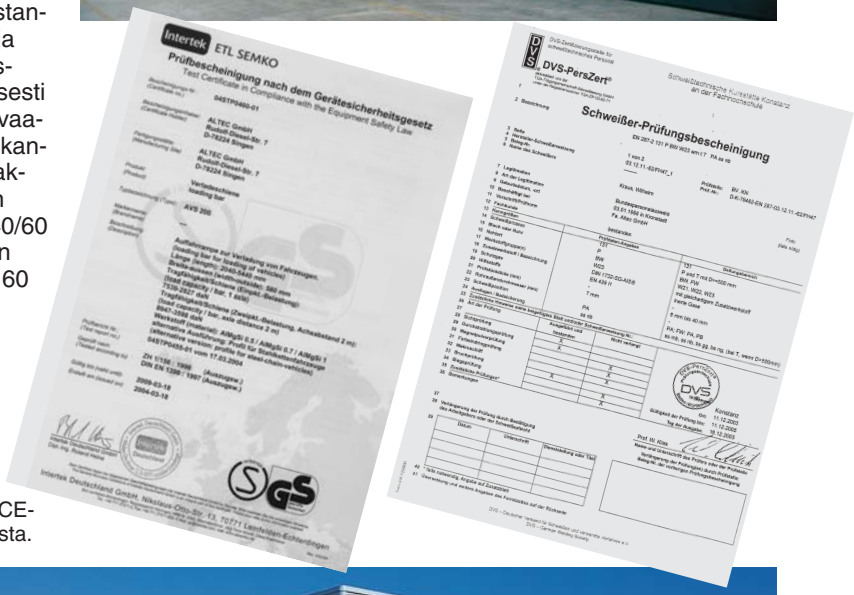



Huomioi seuraavaa:


Tarjotaksemme oikeat sillat, tarvitsemme seuraavat mitat:

Peräovi:

A _____mm
B_____ mm
C_____ mm
D_____ mm
E_____ mm

Sivuovi:

Q_____ mm
R_____ mm
S_____ mm
T_____ mm

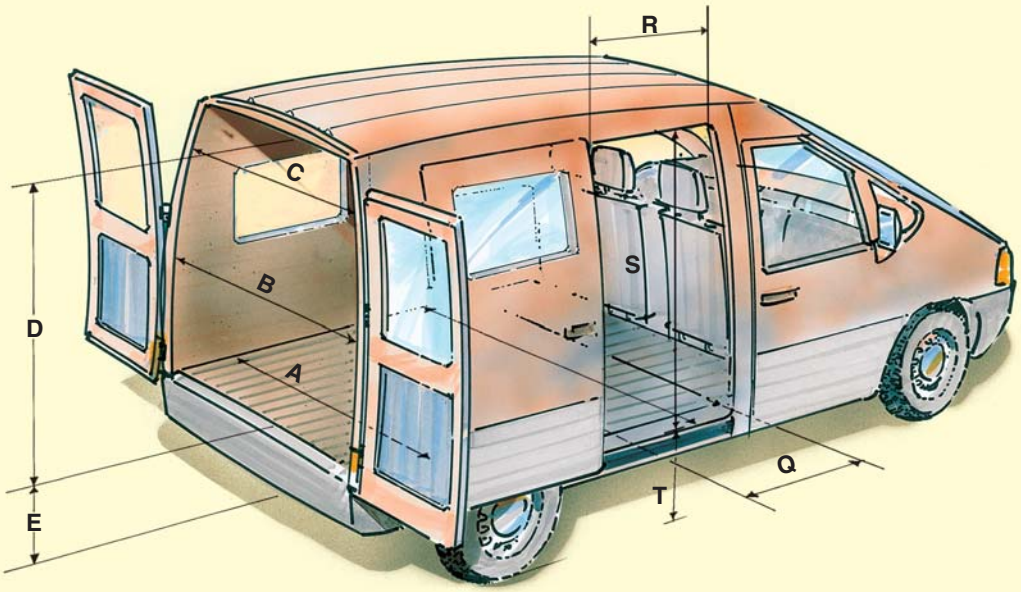

Sisältö

Malli SBA
sivu 6



Malli SBS
sivu 7



Malli SBK
sivu 8



Malli BTR
sivu 9



Malli ABS
Malli ABS-F
sivu 10



Malli ABS-Z
sivu 11



Malli RAS
Malli RAS-F
sivu 12



Malli RAS-W
sivu 13



Malli RLK
sivu 14/15



Malli RLK-Z
sivu 16




Malli RRD
sivu 17



Malli AOL-R
sivu 18




Kopioi tämä kuva, mitoita se ja lähetä
se tarjouspyyntösi mukana.

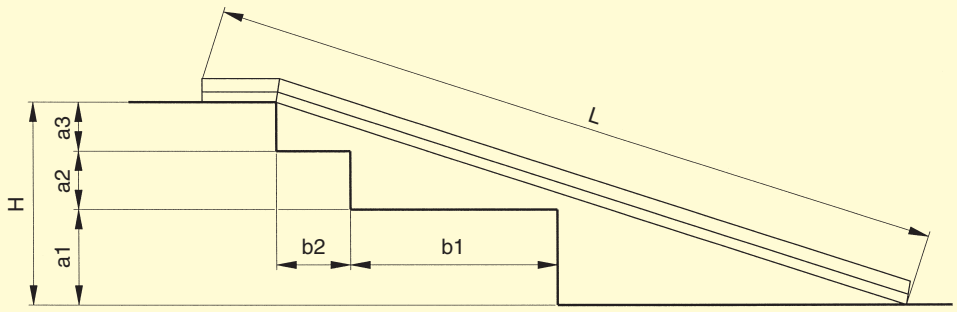


Huomioi seuraavaa:

Kun portaat ovat säännölliset, riittää mitat a2 ja b2 ja portaiden lukumäärä.

Muissa tapauksissa lähetä meille mittapiirros.

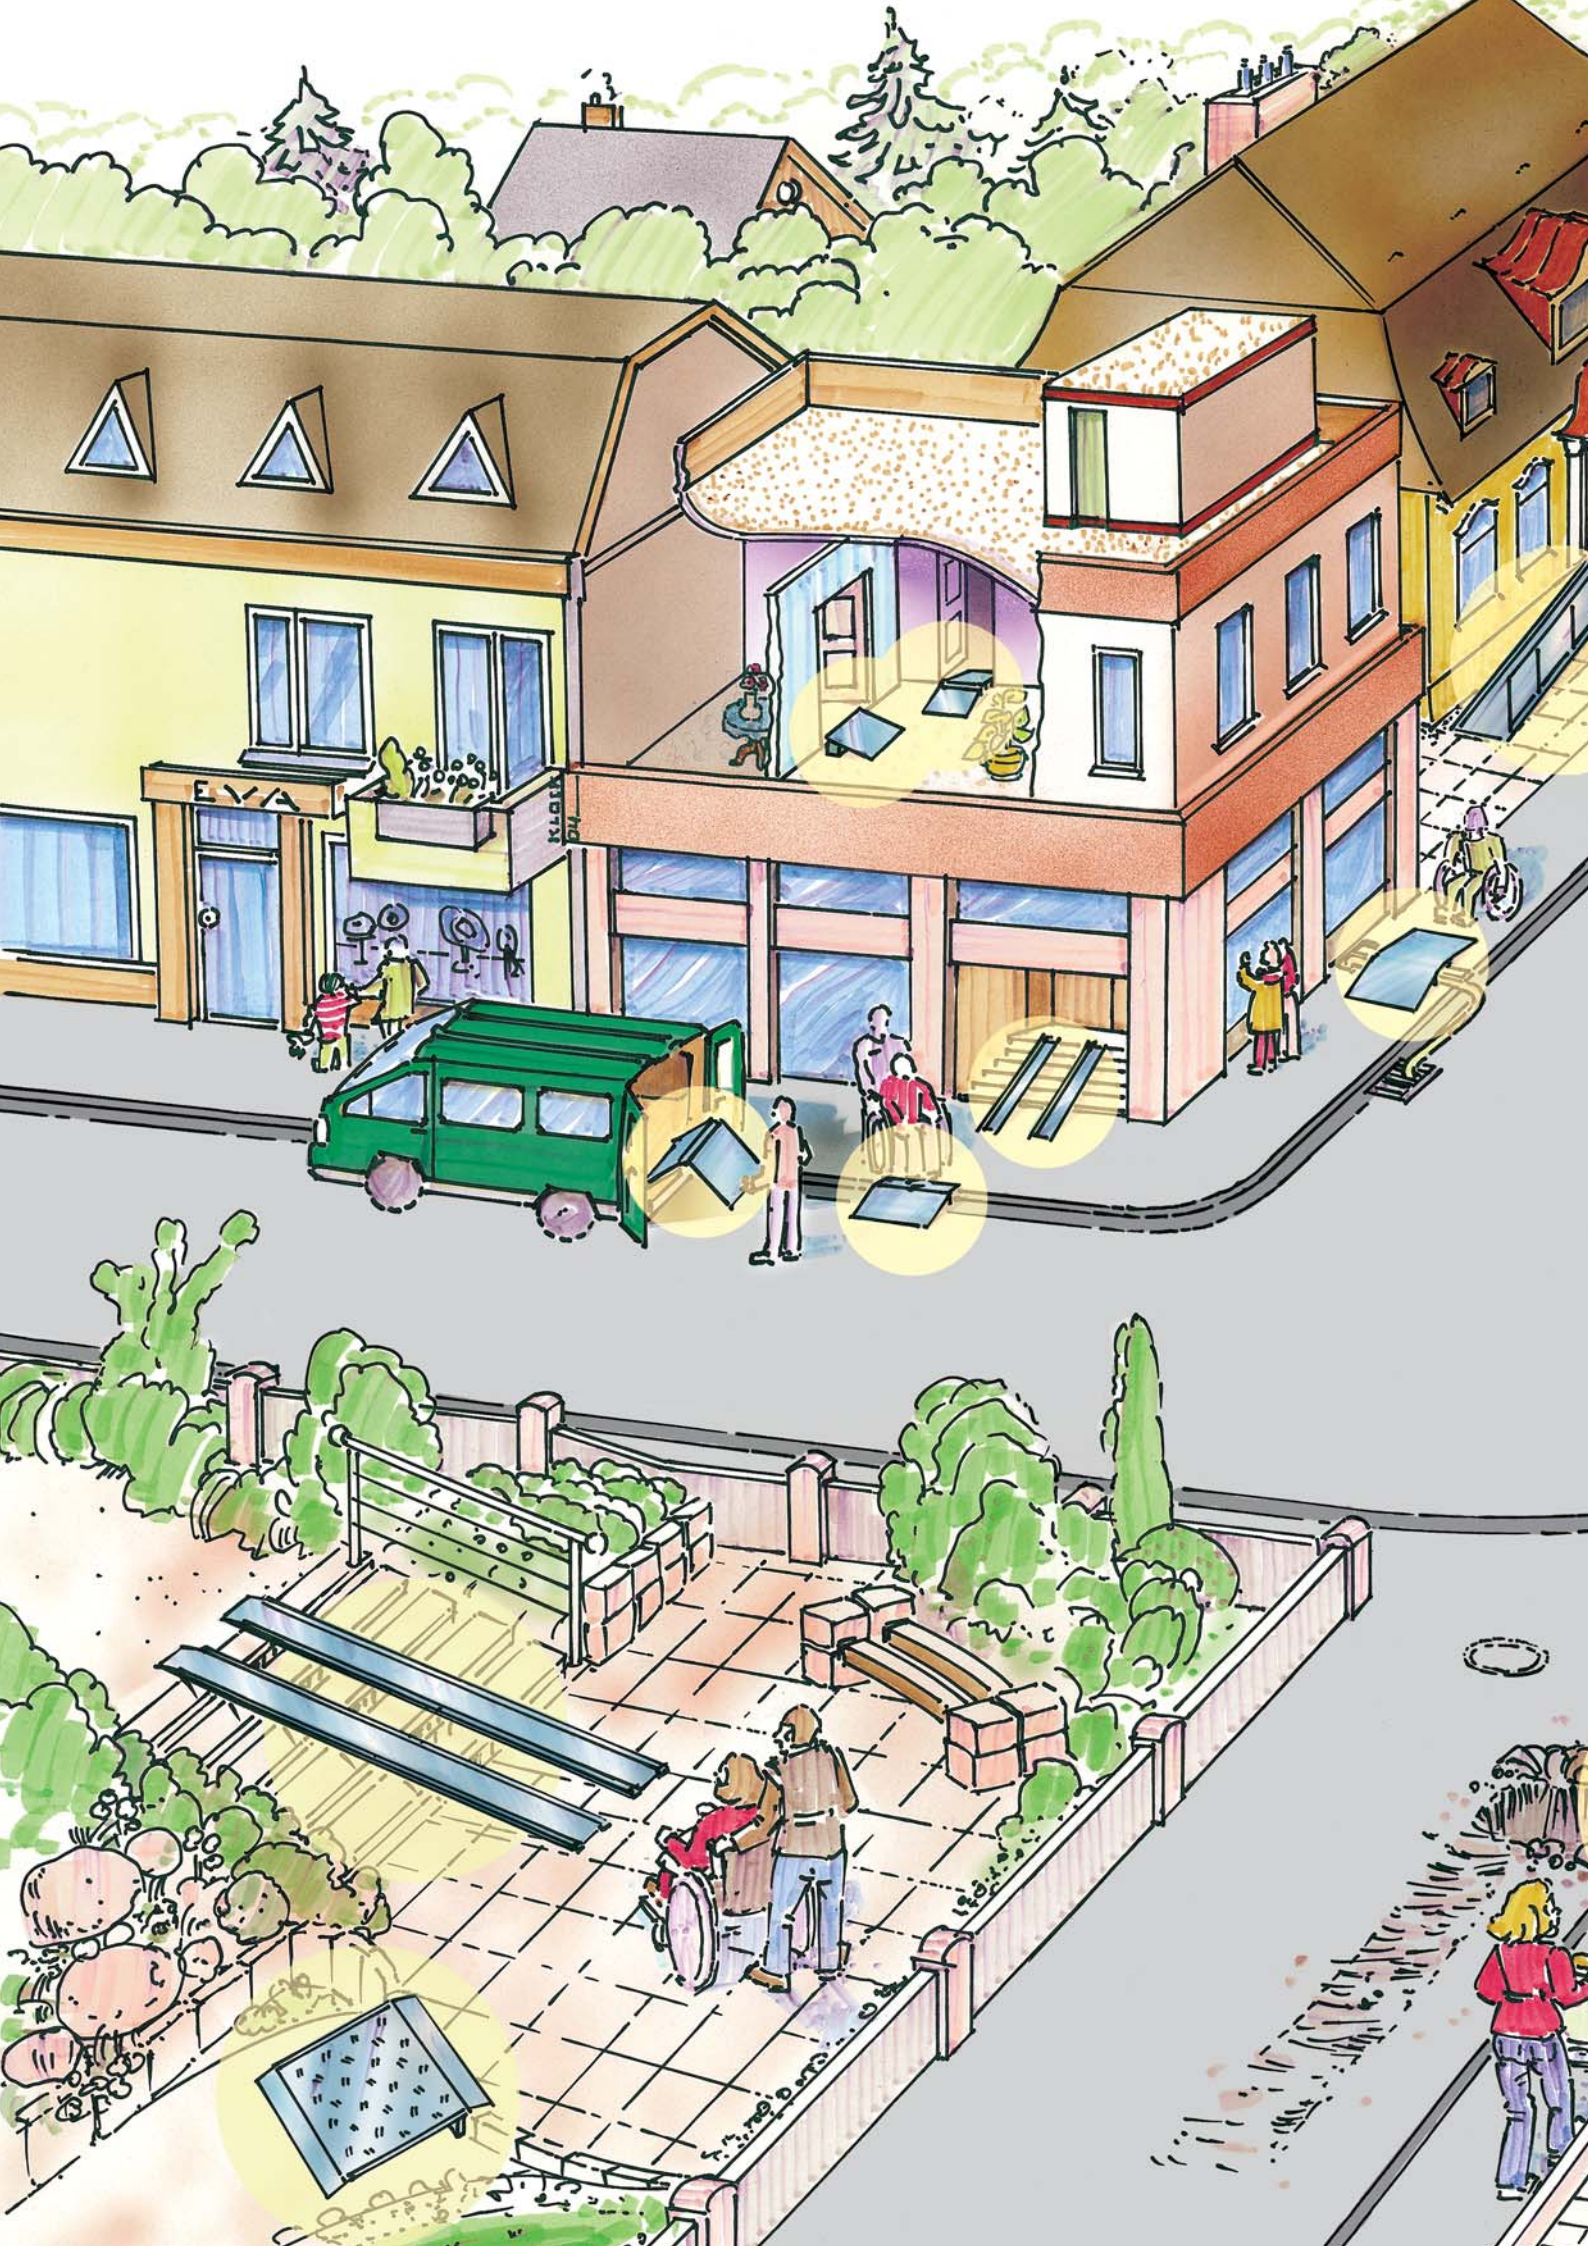

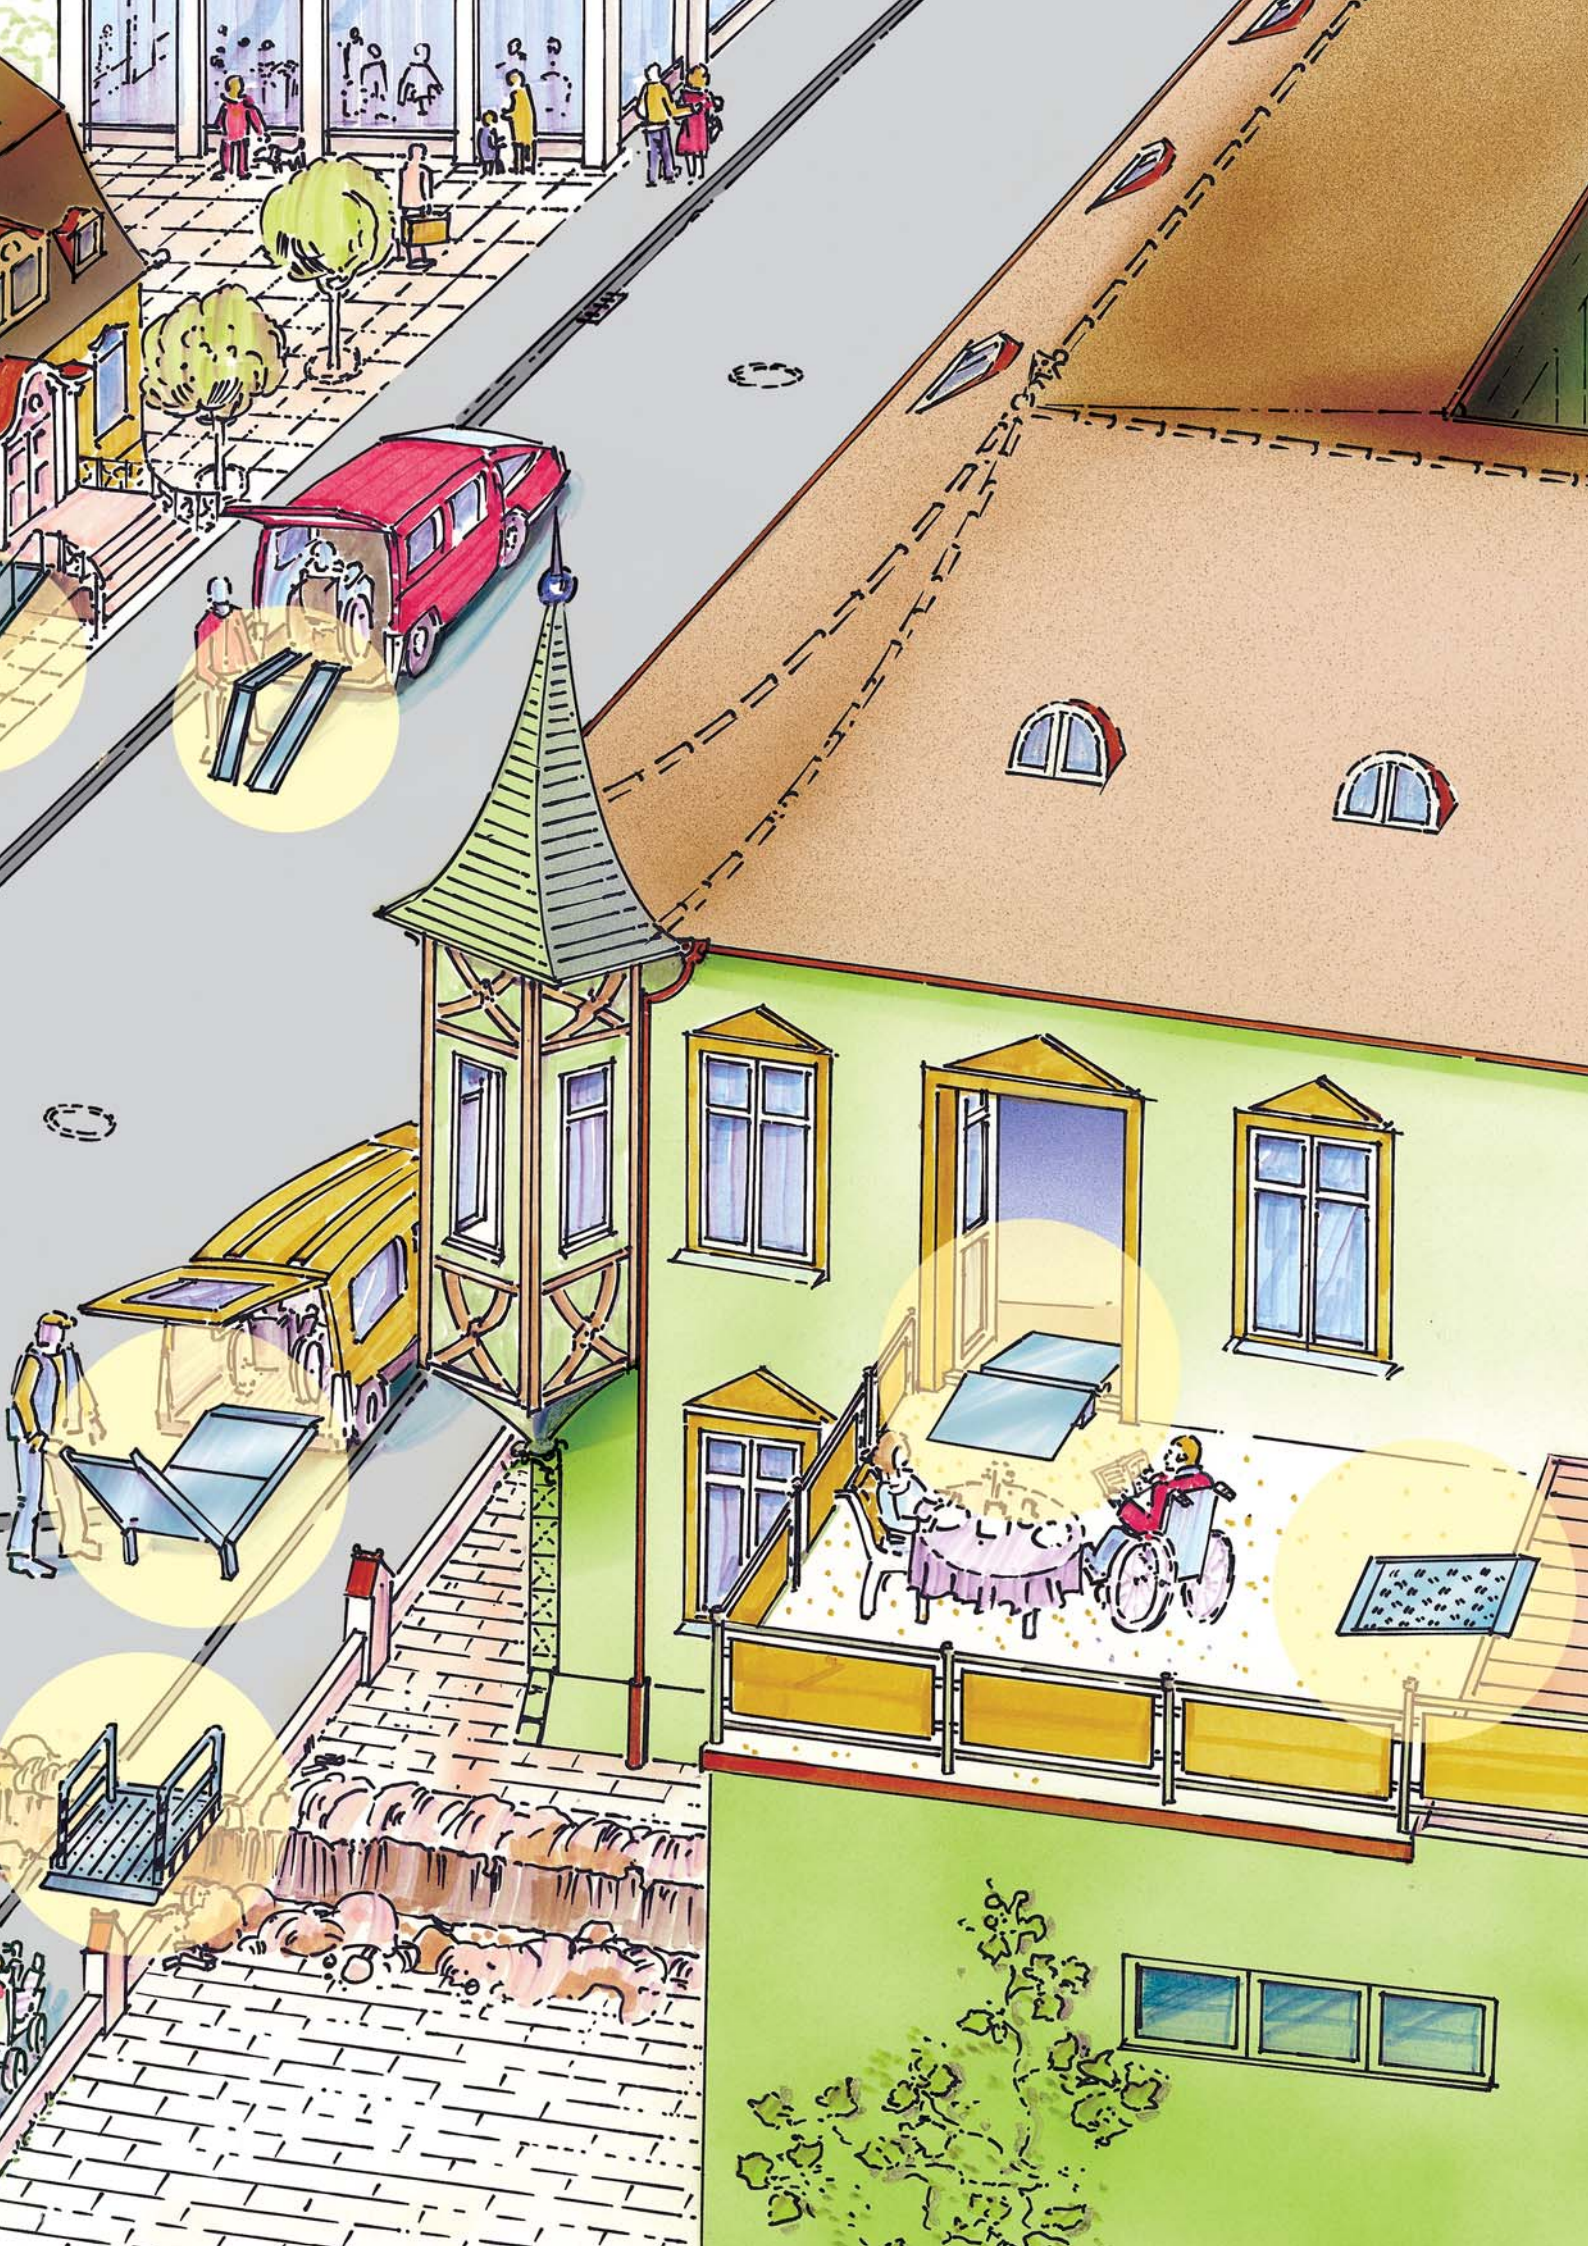

Malli SBA

Tämä kaksiosainen kynnyssilta soveltuu eri kynnyskorkeuksiin. Tämä silta on kevyt ja sitä on helppo käsitellä.
SBA silta ei ole itsekantava, joten sen täytyy tukeutua aina kynnykseen.




Liukuestepinta takaa turvallisen käytön.





Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
307.10.000	SBA	600	700	15-60	500	7
307.10.001	SBA	600	1000	15-60	500	10

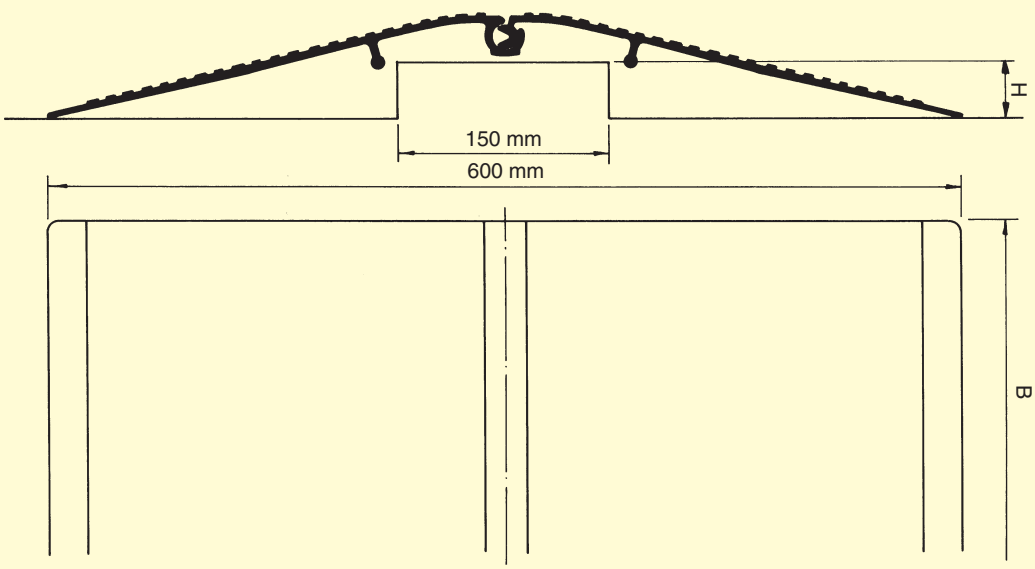

Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.

Malli SBS

SBS kynnyssilta on itsekantava ja se on tarkoitettu korkeintaan 35 mm:ä korkeiden ja 125 mm:ä leveiden kynnyksien ylityksiin. Silta on kevyt ja sitä on helppo käsitellä.









Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
307.00.108	SBS	500	700	35	300	4

Kopioi tämä kuva, mitoita se ja lähetä se tarjouspyyntösi mukana.

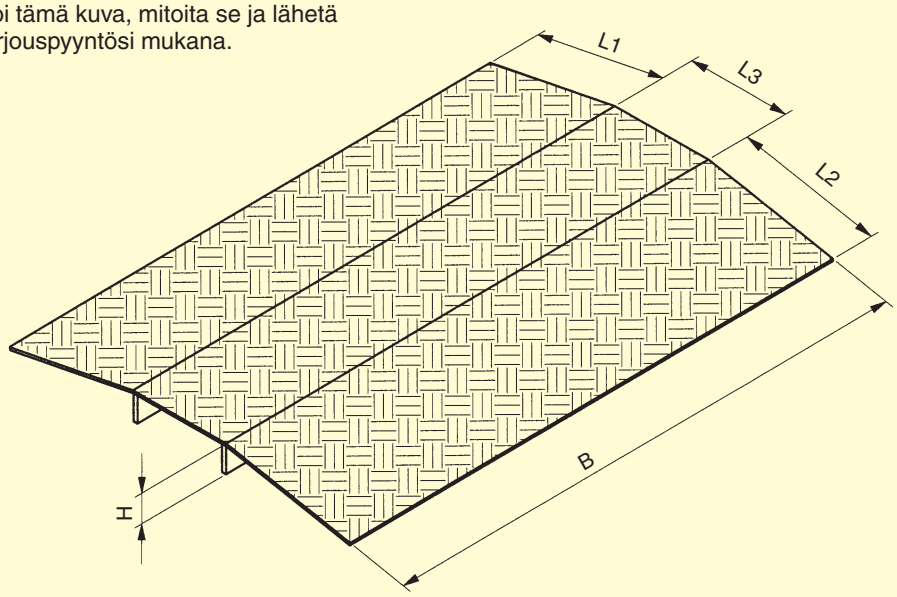


Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.

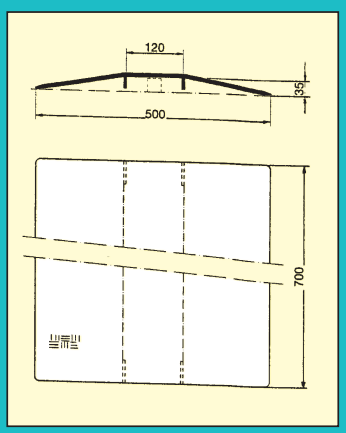

Malli SBK

SBK kynnyssilta on suunniteltu helpottamaan korkeammalle tasolle pääsemistä. Silta on valmistettu nystyrälevystä ja siinä on hyvä kitkapinta.

Kynnyskorkeuden H mitta tarvitaan siltaa tilattaessa.



SBK



SBK

Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
307.00.110	SBK	500	1000	10- 70	300	9
307.00.111	SBK	650	1000	70-120	300	11

Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kantavuus (kg/pari)	Paino (kg/kpl)
307.00.112	SBK-N	500	760	20- 74	300	6
307.00.113	SBK-N	800	760	68-150	300	10



SBK-N

Kopioi tämä kuva, mitoita se ja lähetä se tarjouspyyntösi mukana. **SBK-N**

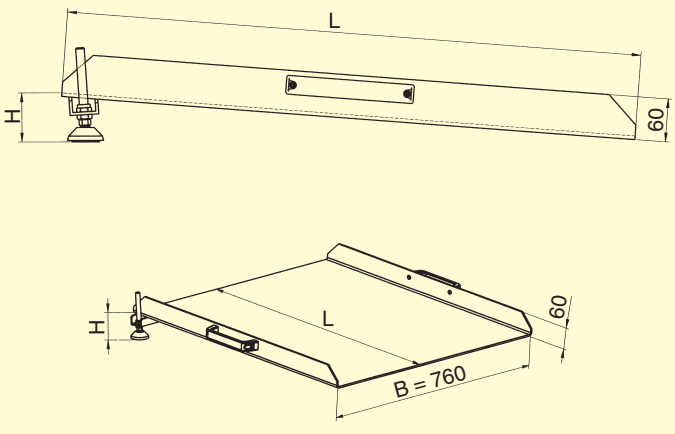

Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.

Kopioi tämä kuva, mitoita se ja lähetä se tarjouspyyntösi mukana. **SBK**

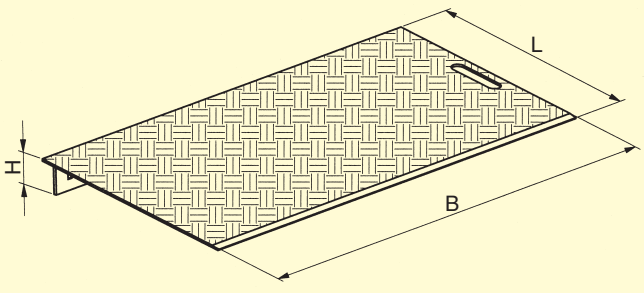


Malli BTR


BTR on kaksiosainen kynnyksen ylityssilta jossa nousutaso voidaan jättää esimerkiksi oven ulkopuolelle ja vaakataso kääntää paikoilleen vain tarvittaessa.





Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)		Leveys (mm)		Korkeusero (mm)		Kantavuus (kg)	Paino (kg/kpl)	
		L 1	L 2	B 1	B 2	a	b		L 1	L 2
307.66.000	BTR	400	800	710	760	20 - 50	60 - 100	300	5	13
307.66.001	BTR	500	800	710	760	50 - 75	65 - 130	300	6	13
307.66.002	BTR	400	1200	710	760	20 - 50	125 - 190	300	5	18
307.66.003	BTR	500	1200	710	760	50 - 90	145 - 215	300	6	18

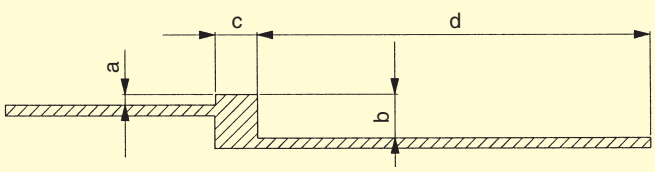

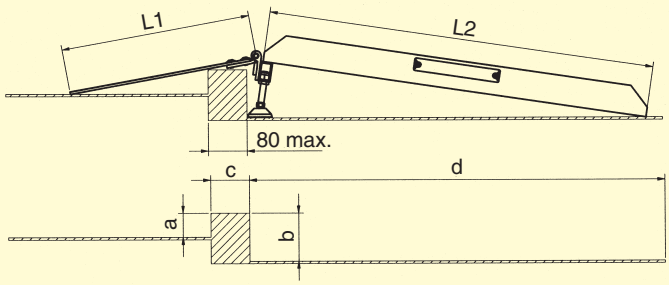

Muita kokoja varten anna seuraavat mitat:


a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm

d _____ mm

Oven leveys _____ mm

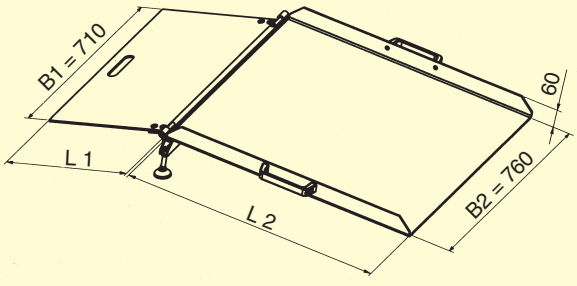


Malli ABS

ABS alumiiniset ajoluiskat valmistetaan jäykkäpuriste-profiileista, jotka tarjoavat parhaan ratkaisun suhteessa omaan painoon ja kantavuuteen.
Luiskan sisäleveys on 150 mm: ä ja se soveltuu erinomaisesti pyörä-tuoli käyttöön.
Muotoilun ansiosta luiskat voidaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi pakata sisäkkäin.





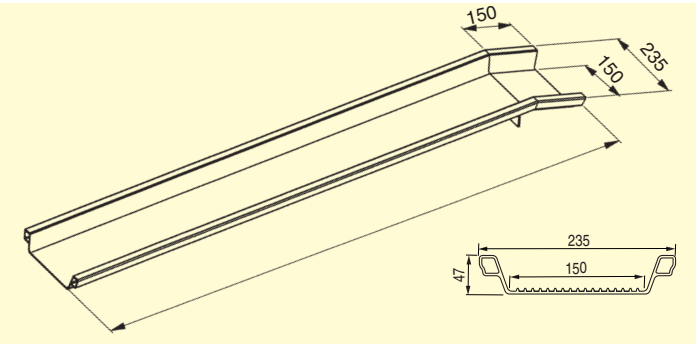


Tilausnumero	Malli	Sisäleveys (mm)	Pituus (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kg/pari)	Korkeusero 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kg/kpl)
082.00.004	ABS	150	1000	235	700	165	5
082.00.005	ABS	150	1500	235	600	265	6
082.00.001	ABS	150	2000	235	500	365	8
082.00.002	ABS	150	2500	235	400	465	10
082.00.003	ABS	150	3000	235	350	565	12

Malli ABS-F

Taittuva malli ABS silloista.
Pieni tilantarve, helppo käsitellä ja varastoida.





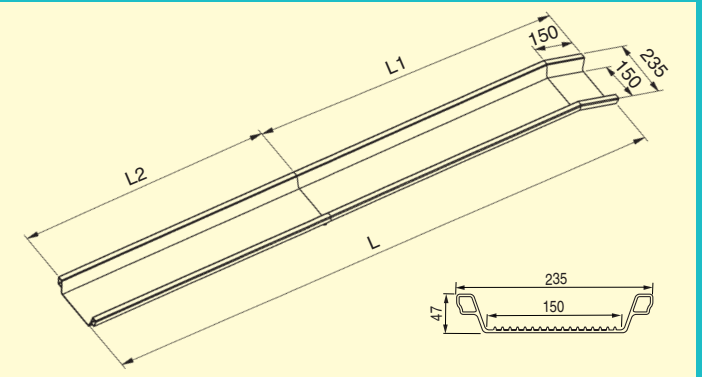



Tilaus numero	Malli	Pituus (mm)	Mitta (mm) L 1	Mitta (mm) L 2	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kgs/pari)	Tason korkeus 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kgs/kpl)
082.55.005	ABS - F	1500	850	650	150	235	400	265	7
082.55.001	ABS - F	2000	1100	900	150	235	400	365	9
082.55.002	ABS - F	2500	1350	1150	150	235	350	465	11
082.55.003	ABS - F	3000	1600	1400	150	235	300	565	13



Malli ABS-Z

Kolmeen osaan taittuva ABS silta on ratkaisu silloin, kun halutaan silta todella pieneen tilaan säilytettäväksi.





Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.







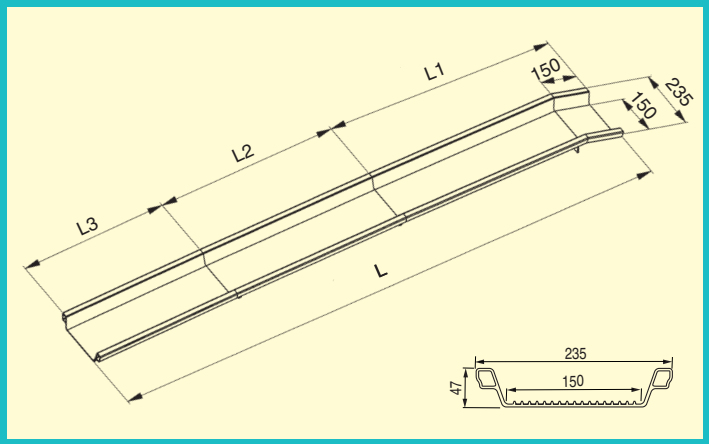

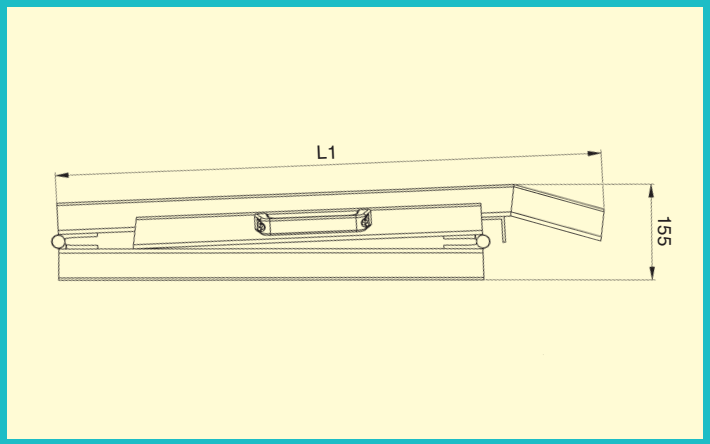


Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Mitta (mm)			Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kg/pari)	Tason korkeus 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kg/kpl)
			L 1	L 2	L 3					
082.66.001	ABS - Z	2035	850	650	535	150	235	400	370	9
082.66.002	ABS - Z	2785	1100	900	785	150	235	325	520	12
082.66.003	ABS - Z	3535	1350	1150	1035	150	235	250	670	14

Malli RAS

RAS ajosillat on valmistettu jäykkäpuristeprofiileista. Ajopintana erikoisliukueste pinnoite.



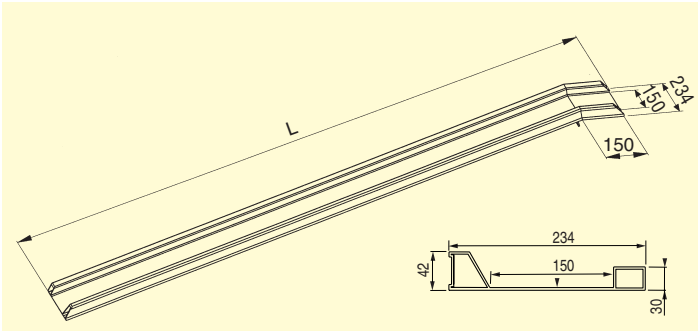


Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Korkeusero (mm)	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
082.20.000	RAS	2000	365	380	8
082.20.001	RAS	2500	465	380	10
082.20.002	RAS	3000	565	360	12

Malli RAS-F

Taittuva malli RAS sillasta helppoon käsittelyyn ja säilytykseen.





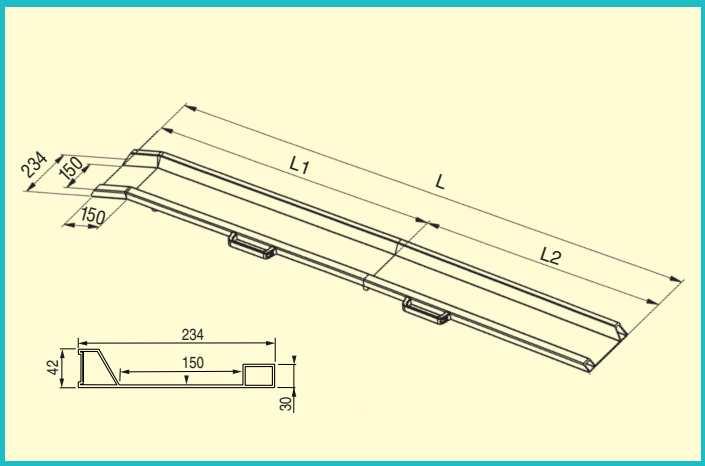



Tilaus numero	Malli	Pituus (mm)	L 1	L 2	Korkeusero 20% :n nousulla (mm)	Kantavuus (kgs/pari)	paino (kgs/kpl)
082.10.002	RAS - F	2000	1100	900	365	300	9
082.10.000	RAS - F	2500	1350	1150	465	300	11
082.10.001	RAS - F	3000	1600	1400	565	280	13

Malli RAS-W



Nämä sillat asennetaan kiiteästi sisälle ajoneuvoon. Sillat ovat taittuvat ja sivusuunnassa siirrettävissä portaattomasti.
Kuljetuksen ajaksi sillat nostetaan pystyasentoon ja sidotaan remmeillä.


Jokaisen parin mukaan tulee asennussarja:


- 1 kpl akseli, pituus 1800 mm
- 1 kpl asennussarja akselin kiinnitämiseksi ajoneuvon lattiaan
- 2 kpl kiinnitysremmejä joilla sillat sidotaan pystysasentoon







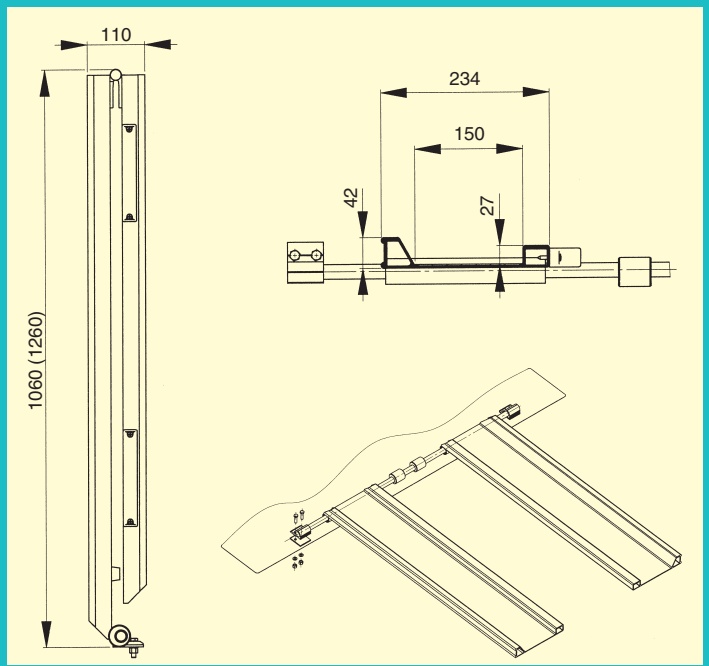

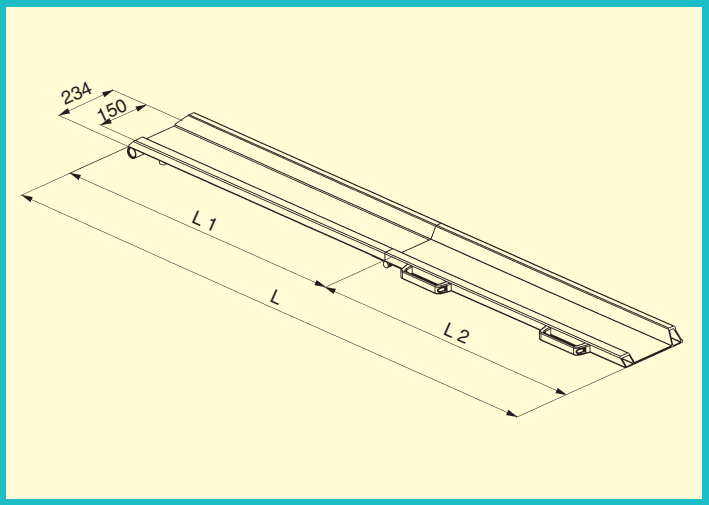

Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	L 1	L 2	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
082.10.021	RAS - W	2000	1040	960	300	9
082.10.022	RAS - W	2400	1240	1160	300	11

Malli RLK

Tämä alumiininen siltamalli on suunniteltu yhden ihmisen käsiteltäväksi.
Sillan nostoa ja laskua helpottaa siihen asennettu kaksitoiminen kaasujousi, joka keventää sillan omaa painoa huomattavasti.





Sillan ajotaso on valmistettu reijitetyistä alumiiniprofiileista jotka on lävistetty alhaalta päin ja lävistetyt reunat on kohotettu. Näin on saatu paras mahdollinen kitkapinta.
Sillan pieni oma paino ei rasita auton kantavuutta.
Silta kiinitetään kahdella korvakkeella auton lattiaan ja lukitaan pystyasentoon kahdella salvalla. Nämä osat kuuluvat sillan toimitukseen.






Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeusero (mm)		Kantavuus (kg)	Paino (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
084.00.014	RLK	1600	800	875	155	375	350	31
084.00.015	RLK	1600	1000	875	155	375	350	37
084.00.016	RLK	1800	800	980	185	435	350	33
084.00.017	RLK	1800	1000	980	185	435	350	40
084.00.018	RLK	2000	800	1045	205	475	350	35
084.00.019	RLK	2000	1000	1045	205	475	350	42
084.00.020	RLK	2200	800	1150	235	535	350	37
084.00.021	RLK	2200	1000	1150	235	535	350	44
084.00.022	RLK	2400	800	1255	265	595	350	39
084.00.023	RLK	2400	1000	1255	265	595	350	47
084.00.024	RLK	2600	800	1360	300	655	350	42
084.00.025	RLK	2600	1000	1360	300	655	350	50
084.00.026	RLK	2800	800	1465	300	715	320	44
084.00.027	RLK	2800	1000	1465	300	715	320	52


Saatavana myös
asiakaskohtaisesti mitoittuna.





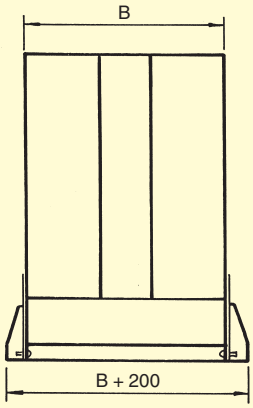

katsottuna suunnasta X

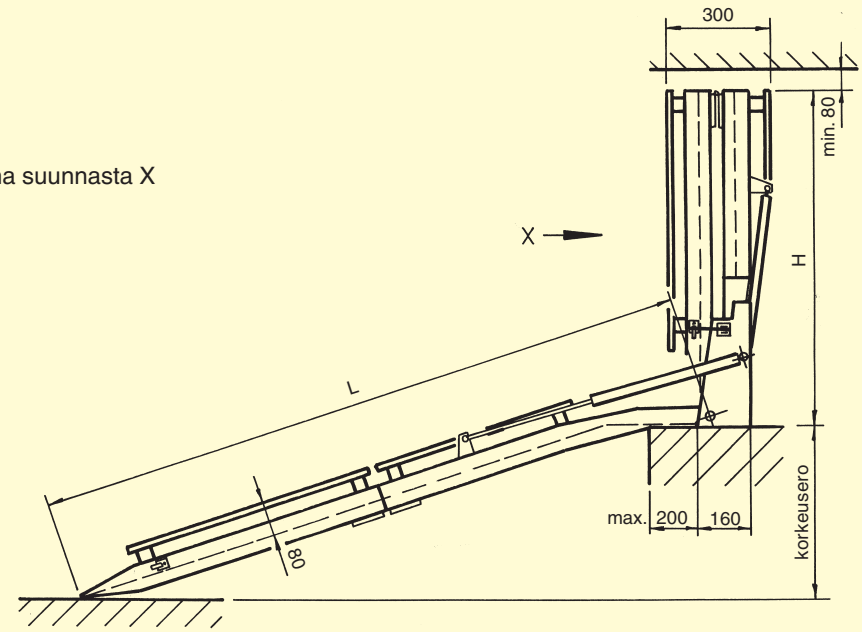

Malli RLK-Z

Tämä silta on kehitetty RLK sillasta ja tarkoitettu kattokorkeuksiltaan matalien ajoneuvojen käyttöön.

Silta on taittuva ja kolmiosainen, helppo asentaa, kevyt käyttää.






Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeusero (mm)		Kantavuus (kg)	Paino (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
086.00.001	RLK - Z	2200	825	805	235	535	350	41
086.00.002	RLK - Z	2400	825	875	265	595	350	43
086.00.003	RLK - Z	2700	825	980	315	695	350	47
086.00.004	RLK - Z	2900	825	1045	345	755	350	49







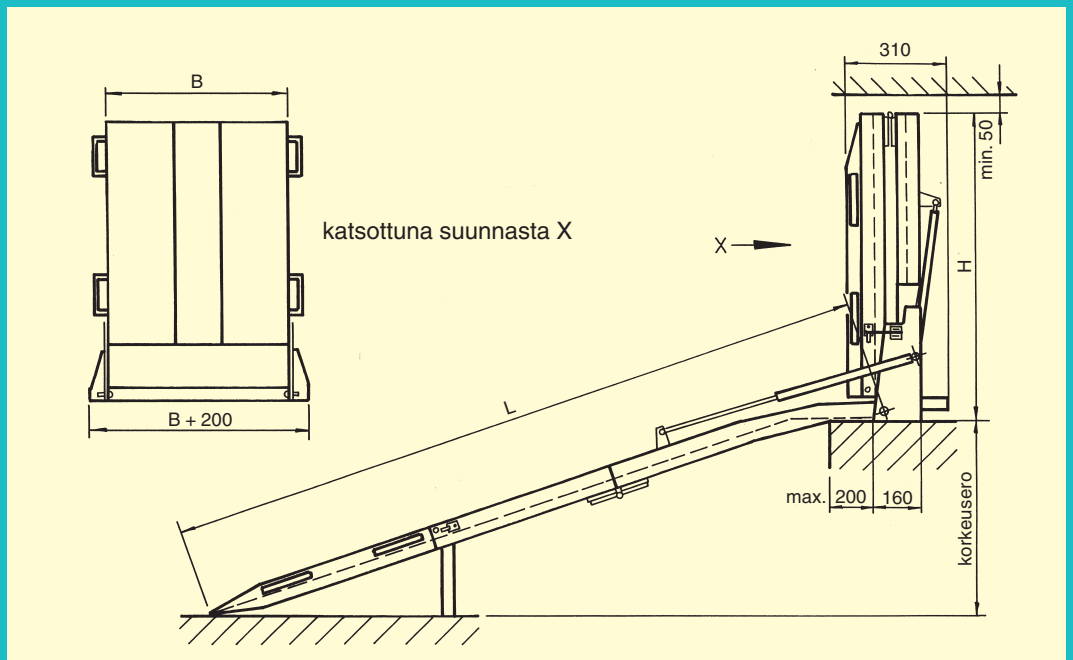

Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.

Malli RRD

Tämä on RLK siltaa monipuolisempi malli. Suurempi kantavuus ja silta on käännettävissä ulos sivulle tai sisälle sivulle.


Lisävarusteena tilattavissa lisälukituslaite sisälle sivulle lukitsemista varten.



Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.



Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeusero (mm)		Kantavuus (kg)	Paino (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
081.01.306	RRD	1800	800	1040	185	460	450	54
081.01.307	RRD	1800	1000	1040	185	460	450	63
081.01.308	RRD	2000	800	1115	205	500	450	57
081.01.309	RRD	2000	1000	1115	205	500	450	66
081.01.311	RRD	2200	800	1220	235	570	450	59
081.01.312	RRD	2200	1000	1220	235	570	450	69
081.01.300	RRD	2400	800	1325	265	640	450	64
081.01.301	RRD	2400	1000	1325	265	640	450	73
081.01.315	RRD	2600	800	1430	300	700	450	66
081.01.316	RRD	2600	1000	1430	300	700	450	76
081.01.318	RRD	2800	800	1535	330	760	430	69

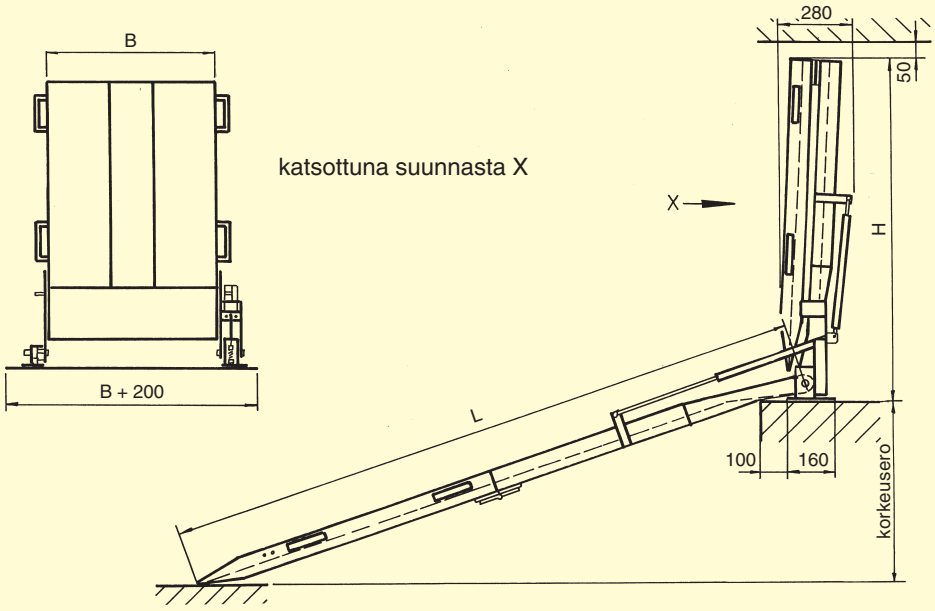





Malli AOL-R

Tämä pyörätuolisilta AOL-R on tehty sillaksi yli portaiden ja/tai korkeiden kynnysten.
Sillan ajotaso on valmistettu reijitetyistä alumiiniprofiileista jotka on lävistetty alhaalta päin ja reunat kohotettu ja näin saatu paras mahdollinen kitkapinta.








Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeusero (mm) 20 %	Kantavuus (kg)	Paino (kg)
081.00.800	AOL-R	1500	800 (+15)	270	400	27
081.00.801	AOL-R	2000	800 (+15)	370	400	35
081.00.802	AOL-R	2500	800 (+15)	470	400	43
081.00.803	AOL-R	3000	800 (+15)	570	400	50
081.00.804	AOL-R	3500	800 (+15)	670	400	58
081.00.805	AOL-R	4000	800 (+15)	770	400	66

Kopioi tama kuva, mitoita se ja lähetä se tarjouspyyntösi mukana.

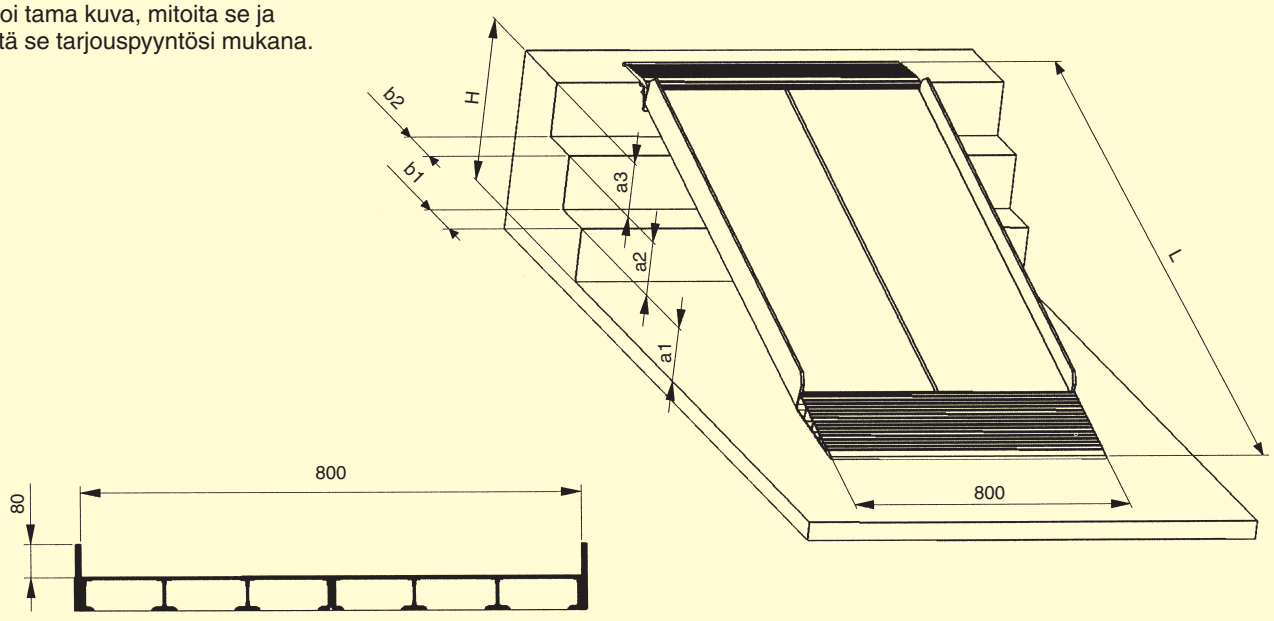

Erikoisratkaisut










Näin lasket tarvittavan sillan pituuden:

$$\text{Pituus} = \frac{\text{korkeusero} \times 100}{\text{kaltevuus \%}}$$

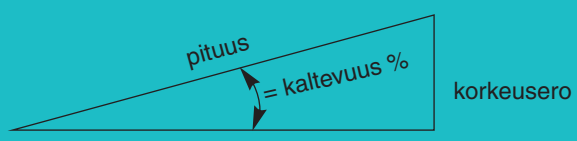

Suomessa meillä ci ole erityisiä säännöksiä siirrettäville pyörätuoliluskille.
RakMk F1 pyörätuoliluiskista määrätään, etta luiska saa olla pituudeltaan yhtäjaksoisesti enintään kuusi metriä ja kaltevuudeltaan 8 %.

Siirrettävät pyörätuoliluiskat on valittava niin, että ne mahdollisimman hyvin täyttäisivät tuon vaatimuksen.

Mielestämme missään tapauksessa ei saa ylittää kaltevuutta 20%.

Aikaisemmin julkaistut esitteemme



Pyydä lisätietoja muista tuotteistamme!

Lastaussillat

- aluminiset
- teräksiset









Alumiiniset

- ajosillat
- ajoluiskat









LINDQVIST OY LINTEC
Toikansuontie 17, 53500 Lappeenranta

Puh. (05) 416 1701

Fax (05) 416 1715

E-Mail: lintec@lintec.net

www.lintec.net

Varaamme oikeudet teknisiin muutoksiin · 02/07