
Malli ABS

ABS alumiiniset ajoluiskat valmistetaan jäykkäpuriste-profiileista, jotka tarjoavat parhaan ratkaisun suhteessa omaan painoon ja kantavuuteen.
Luiskan sisäleveys on 150 mm: ä ja se soveltuu erinomaisesti pyörä-tuoli käyttöön.
Muotoilun ansiosta luiskat voidaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi pakata sisäkkäin.





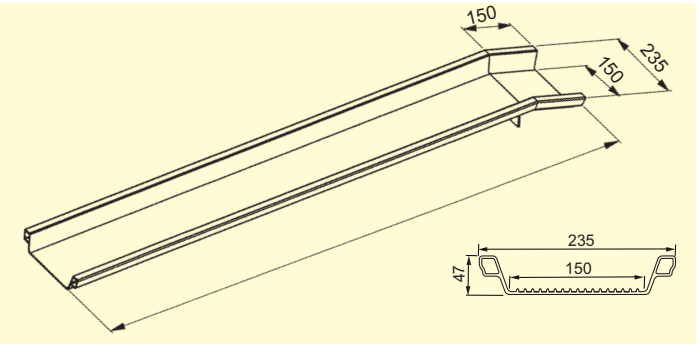


Tilausnumero	Malli	Sisäleveys (mm)	Pituus (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kg/pari)	Korkeusero 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kg/kpl)
082.00.004	ABS	150	1000	235	700	165	5
082.00.005	ABS	150	1500	235	600	265	6
082.00.001	ABS	150	2000	235	500	365	8
082.00.002	ABS	150	2500	235	400	465	10
082.00.003	ABS	150	3000	235	350	565	12

Malli ABS-F

Taittuva malli ABS silloista.
Pieni tilantarve, helppo käsitellä ja varastoida.





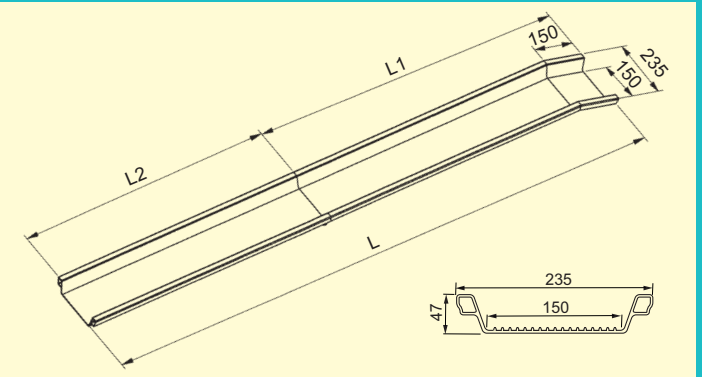



Tilaus numero	Malli	Pituus (mm)	Mitta (mm) L 1	Mitta (mm) L 2	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kgs/pari)	Tason korkeus 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kgs/kpl)
082.55.005	ABS - F	1500	850	650	150	235	400	265	7
082.55.001	ABS - F	2000	1100	900	150	235	400	365	9
082.55.002	ABS - F	2500	1350	1150	150	235	350	465	11
082.55.003	ABS - F	3000	1600	1400	150	235	300	565	13

Malli ABS-Z

Kolmeen osaan taittuva ABS silta on ratkaisu silloin, kun halutaan silta todella pieneen tilaan säilytettäväksi.







Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.







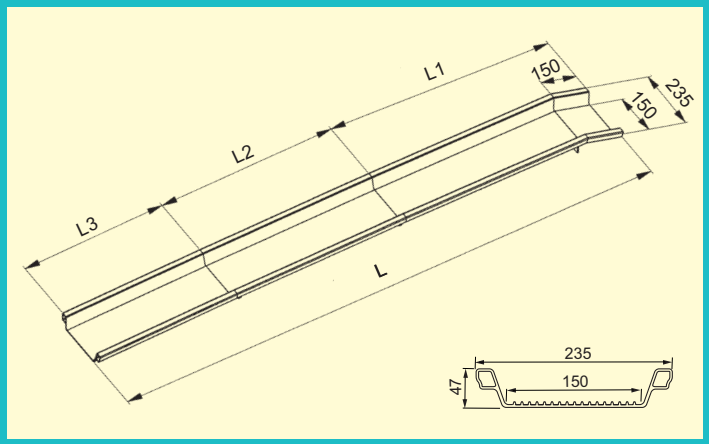

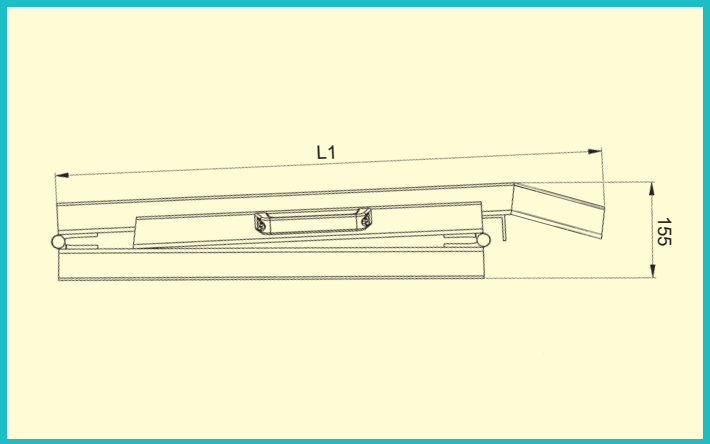

Tilausnumero	Malli	Pituus (mm)	Mitta (mm)			Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Kantavuus (kg/pari)	Tason korkeus 20 % :n nousulla (mm)	Paino (kg/kpl)
			L 1	L 2	L 3					
082.66.001	ABS - Z	2035	850	650	535	150	235	400	370	9
082.66.002	ABS - Z	2785	1100	900	785	150	235	325	520	12
082.66.003	ABS - Z	3535	1350	1150	1035	150	235	250	670	14