

# Malli AVS-SP

## Avoin tikapuumalli



### AVS 80-SP

Malli	Tuotenumero		Pituus (mm)	Leveys (mm)		Korkeusero H 30%:n kaltevuus kulma (mm)	Kantavuus (kp /pari)		Paino (kg/kpl)
	ilman reunusta	reunuksella		sisä (A)	ulko (B)		ilman raunusta	reunuksella	
AVS 80-SP	080.71.000	080.70.000	1620	245	305	500	2620	2620	10
AVS 80-SP	080.71.002	080.70.002	1980	245	305	590	2150	2150	12
AVS 80-SP	080.71.005	080.70.005	2340	245	305	720	1660	1660	14
AVS 80-SP	080.71.006	080.70.006	2520	245	305	740	1470	1470	15
AVS 80-SP	080.71.009	080.70.009	3060	245	305	900	1090	1090	18
AVS 80-SP	080.71.010	080.70.010	3240	245	305	950	1000	1000	19
AVS 80-SP	080.71.012	080.70.012	3420	245	305	1000	920	920	20
AVS 80-SP	080.71.015	080.70.015	3960	245	305	1175	750	750	23

### AVS 110-SP

AVS 110-SP	110.71.024	110.70.024	1610	340	400	500	3100	3100	15
AVS 110-SP	110.71.026	110.70.026	1970	340	400	590	3100	3100	17
AVS 110-SP	110.71.029	110.70.029	2330	340	400	720	2800	2790	20
AVS 110-SP	110.71.030	110.70.030	2510	340	400	740	2600	2600	21
AVS 110-SP	110.71.033	110.70.033	3050	340	400	900	1970	1970	25
AVS 110-SP	110.71.034	110.70.034	3230	340	400	950	1810	1820	26
AVS 110-SP	110.71.036	110.70.036	3410	340	400	1000	1670	1670	27
AVS 110-SP	110.71.039	110.70.039	3950	340	400	1175	1360	1370	31

### AVS 130-SP

AVS 130-SP	130.71.003	130.70.003	2510	325	405	750	3300	3300	26
AVS 130-SP	130.71.006	130.70.006	3050	325	405	915	3300	3300	31
AVS 130-SP	130.71.009	130.70.009	3590	325	405	1080	3300	3300	35
AVS 130-SP	130.71.012	130.70.012	4130	325	405	1240	2860	2860	40
AVS 130-SP	130.71.015	130.70.015	4670	325	405	1400	2430	2430	45
AVS 130-SP	130.71.018	130.70.018	5210	325	405	1560	2120	2120	50

### AVS 150-SP

AVS 150-SP	150.71.002	150.70.002	2640	360	460	790	7840	7350	36
AVS 150-SP	150.71.004	150.70.004	3040	360	460	910	6810	6380	41
AVS 150-SP	150.71.007	150.70.007	3640	360	460	1090	5400	5250	48
AVS 150-SP	150.71.009	150.70.009	4040	360	460	1210	4610	4470	53
AVS 150-SP	150.71.011	150.70.011	4440	360	460	1330	4010	3890	58
AVS 150-SP	150.71.014	150.70.014	5040	360	460	1510	3350	3260	65

### AVS 170-SP

AVS 170-SP	170.71.003	170.70.003	2840	400	500	850	7600	7600	41
AVS 170-SP	170.71.005	170.70.005	3240	400	500	970	6870	6970	46
AVS 170-SP	170.71.008	170.70.008	3840	400	500	1150	5790	5320	54
AVS 170-SP	170.71.010	170.70.010	4240	400	500	1270	5250	4590	58
AVS 170-SP	170.71.012	170.70.012	4640	400	500	1390	4790	4030	64
AVS 170-SP	170.71.015	170.70.015	5240	400	500	1570	4250	3400	71
AVS 170-SP	170.71.016	170.70.016	5440	400	500	1645	4090	3230	74


### AVS 200-SP

AVS 200-SP	200.71.003	200.70.003	2840	450	580	850	6900	6900	59
AVS 200-SP	200.71.006	200.70.006	3440	450	580	1030	6900	6900	70
AVS 200-SP	200.71.010	200.70.010	4240	450	580	1270	6900	6900	85
AVS 200-SP	200.71.011	200.70.011	4440	450	580	1330	6900	6900	89
AVS 200-SP	200.71.014	200.70.014	5040	450	580	1510	6650	6650	100
AVS 200-SP	200.71.015	200.70.015	5240	450	580	1570	6310	6310	104




**Kiinnitysvaihtoehdot  
AVS-SP 80-130**

**Kiinnitysvaihtoehdot  
AVS-SP 150-200**

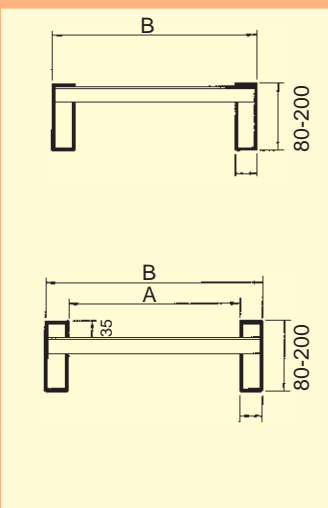


Ilman reunusta  
Turvareunuksella

**standard**  
**standard**

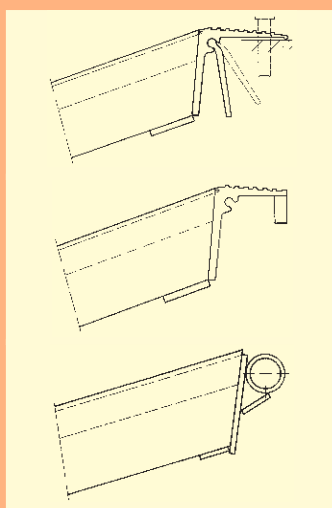

Laippakiinnitys,  
pulttivarmennus  
Urakiinnitys  
Saranakiinnitys

**standard**  
**valittavissa**  
**valittavissa**

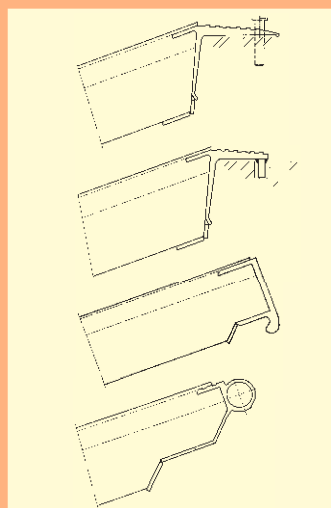

Laippakiinnitys,  
pulttivarmennus  
Urakiinnitys  
Urakiinnitys  
Saranakiinnitys

**standard**  
**valittavissa**  
**valittavissa**  
**valittavissa**