
Malli
AVS ja VFR taittuvana
24




Tekniset tiedot AVS 80 - 200


Taittuvat
AVS 80-110
ilman välitukijalkaa

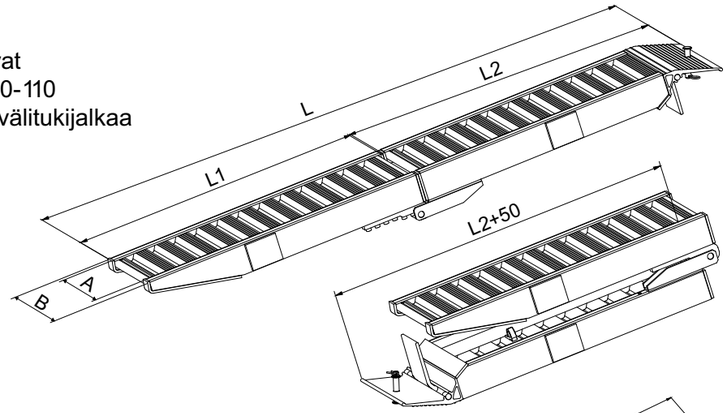

AVS 80-130
taittuvat säädettävillä välituki-
jaloilla ①

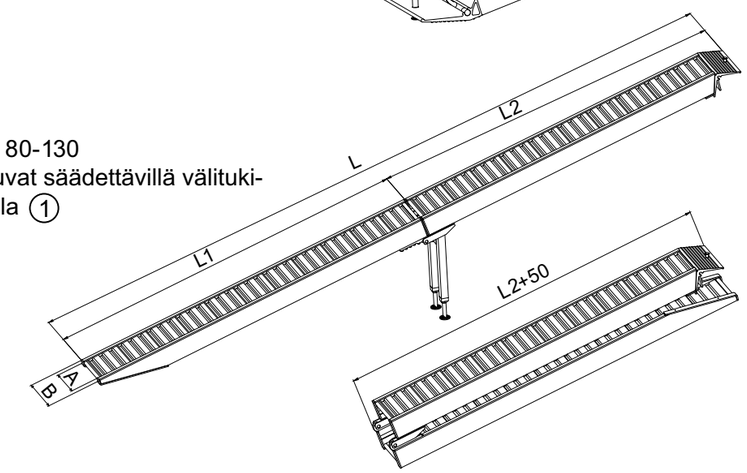

AVS 80-200
Taittuvana ja saranakiinnityksellä
Kiinteätukijalka②

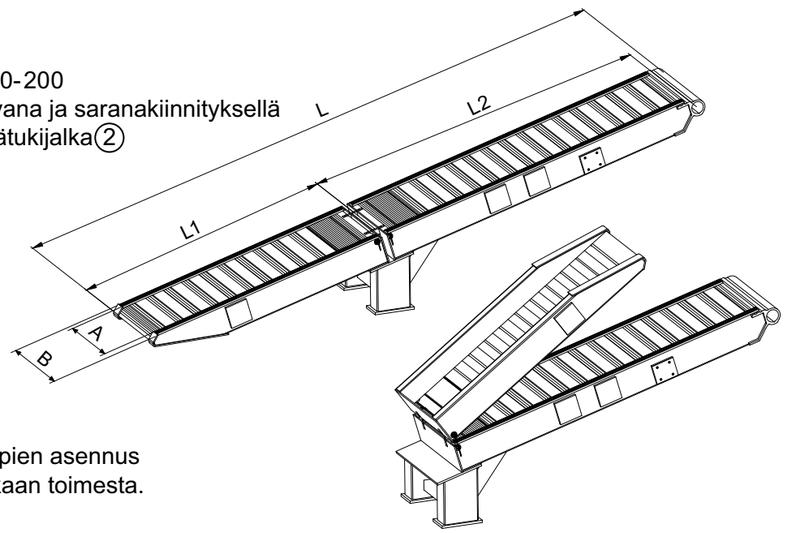

Ramppien asennus
asiakkaan toimesta.











Kaikki tuotteemme ovat GS hyväksyttyjä ja varmuuskerroin on 2.1. Kaikki tuotetaan EN 1398 ja BGR 233 mukaisesti.

Tekniset tiedot malleille VFR

Kaksiosaiset rampit irrotettavalla tukijalalla

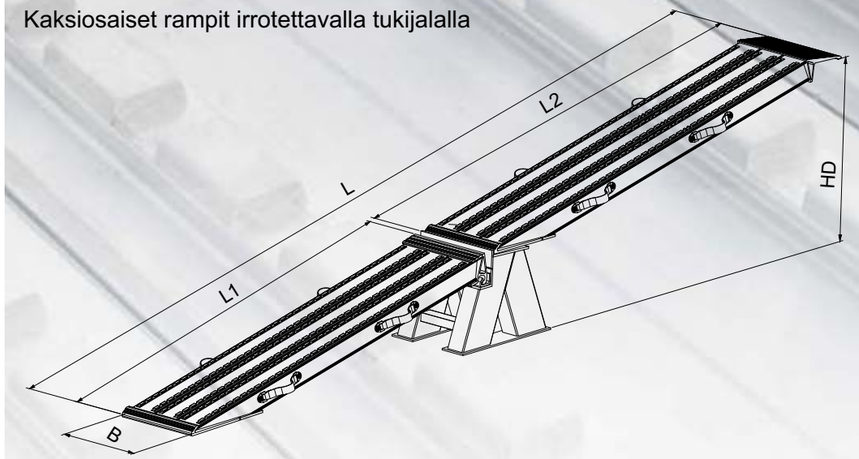

Taittuvat VFR rampit saranakiinnityksellä ja
kiinteällä tukijalalla ②

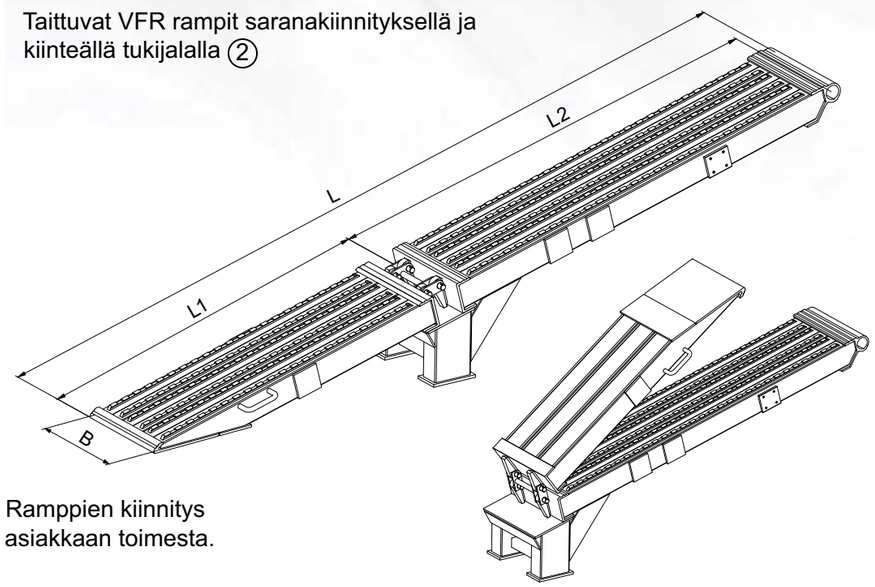

Ramppien kiinnitys
asiakkaan toimesta.